Cardiovascular Surgery

メラ冷温水槽
HHC-300

MERA Heating & Cooling Unit　HHC-300

MERA

メラ冷温水槽　HHC-300

特長

●タッチパネルにより操作性を向上させました。

●メインとサブ、2系統の熱交換水回路をもち、それぞれ単独での循環のON/OFFが可能です。

●熱交換水の流量を調整することができます。

●タイマーモードの搭載により、設定温度到達までの時間を設定し、ゆるやかな温調が可能です。
（条件によっては設定通りに温度変化しない場合があります）。

●水位不足（レベル警報）、温度異常警報、高温警報等の警報機能を有しています。

●モニタは人工心肺装置等任意のポールに設置可能です。

●温度、警報等のデータ出力が可能です。

●電源ケーブルが脱着式となり、万が一の際の交換が容易です。

画面

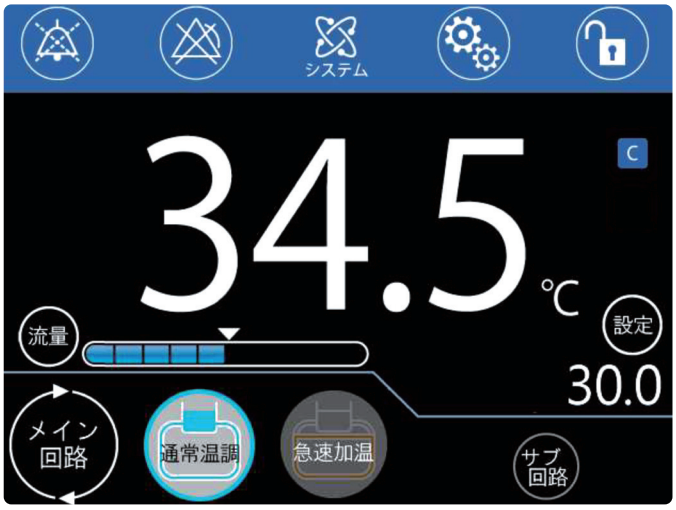

仕様

	HHC-300
電源	15A 100V（通常 3P プラグ）
水槽容量	13L
流量（無負荷時）	メイン：10L/min 以上　サブ：2.5L/min 以上
設定温度	通常温調：5 ～ 42℃ 急速加温：5 ～ 42℃
外寸 W×D×H（mm）	500 × 590 ×1030 ※モニター上部迄の高さ
重量（乾燥時）	90kg

オプション品

①ポール用ホルダ

②リモコン用ケーブル（5m）

上記2製品は、人工心肺装置等へモニタを設置する際に必要

③外部通信ケーブル

④電源ケーブル（5m）

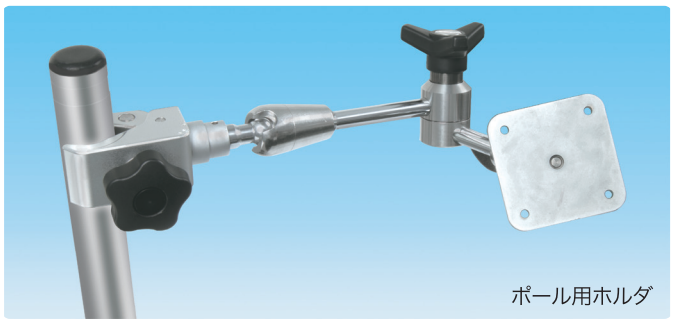
ポール用ホルダ

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1■問い合わせ先：TEL03-3812-3254　FAX03-3815-7011

■営業拠点：札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意　実際のお取り扱いの際には添付文書又は、取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●医療用具承認番号：23000BZX00232000 ●2018/9/3000 ●不許複製 ●GR-1 ●D-128 ●BH-0371-01

www.mera.co.jp